

EF

AVGASSLANG

EF är en högkvalitativ avgasslang som rekommenderas för serviceverkstäder för medium till tunga lastbilar och terrängfordon. EF har en temperaturlåghet på upp till 300°C*.

Observera att denna slang inte är tillgänglig som standard i Nordamerika.



APPLIKATIONER

EF slang är avsedd att användas för följande applikationer:



- Evakuera hälsofarliga fordonsavgaser från fordon via avgasmunstycke applicerat mot avgasrör för följande marknads segment: fordonsverkstad, brandstation/ambulansstation samt militära anläggningar.

TEKNISK DATA


■ Dimensioner och egenskaper		
Material	<ul style="list-style-type: none"> • slangvägg • stödjande spiral 	<ul style="list-style-type: none"> • special behandlat högtemp material • galvaniserat stål
Färg	svart/gul	
Tjocklek	ca. 0,4 mm	
■ Omgivande förutsättningar		
Arbetstemperatur	upp till 300°C*	
■ Produkt kombinationer		
Bansystem	<ul style="list-style-type: none"> • SBT • STR 	
Avgasrullar	<ul style="list-style-type: none"> • SER • MHR • MER • MSHR 	
Fasta avgasutsug	<ul style="list-style-type: none"> • FE • FEF • FEB 	
Avgasmunstycken**	<ul style="list-style-type: none"> • Magnetic grabber • Pneumatic grabber • MEN • REN • REC • REG 	
■ Tillval/tillbehör		
Balansblock, upphängningsbälte, slangklammer, säkerhetskoppling (SDCH)		
■ Beställningsinformation		
Artikel nr.	se övriga specifikationer	
Antal/paket	1	

■ Leveransspecifikation	
Bruttovikt	se övriga specifikationer
Tariff kod	84219990
Ursprungslang	Tyskland

* Vid korrekt användning av öppna avgasmunstycken som tillför omgivande luft (ca 50%)

** Se till att avgasmunstycke och slangtemperatur egenskaper matchar

LUFTFLÖDE

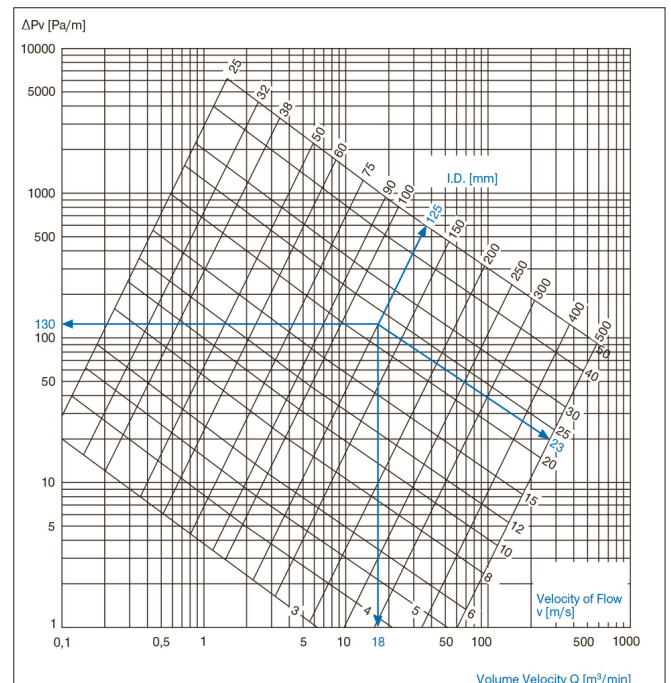


Exempel: med en 125 mm EF slang och en lufthastighet på 23 m/s, kommer tryckfallet per meter att vara 130 Pa och luftvolymen 18 m³ /min (1080 m³ /tim).

EGENSKAPER & FÖRDELAR

- Slitstark tack vare utvändigt spiral
- Säker fastspänning av slangvägg
- Flexibel och komprimerbar
- Vibrations resistent
- Bra motstånd mot kemikalier
- Brandklassad enligt brandklass M1

KONSTRUKTION

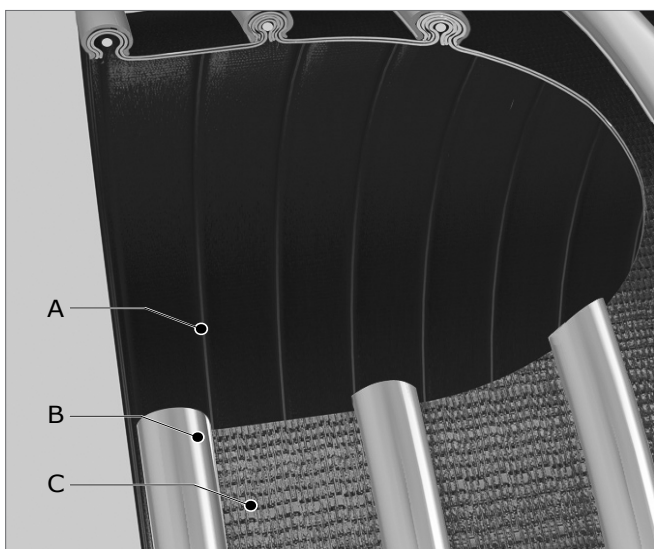

A	stödjande spiral i galvaniserat stål
B	spiral special behandlat hög temp materia fastklämd, stöddämpande, slitstark tillverkad av elastisk plast med hög temperatur
C	slangvägg special behandlat högtemp material

ÖVRIGA SPECIFIKATIONER

Art. nr.	Dimension	Längd	Vikt
0000110172 50150-1011	Ø 75 mm	5 m	4,4 kg
0000110173 50160-1011	Ø 75 mm	10 m	8,7 kg
0000110033	Ø 75 mm	Per meter	0,87 kg
0000110174 50250-1011	Ø 100 mm	5 m	4,4 kg
0000110175 50255-1011	Ø 100 mm	7,5 m	6,6 kg
0000110176 50260-1011	Ø 100 mm	10 m	8,8 kg
0000110177 50265-1011	Ø 100 mm	12,5 m	11 kg
0000110006	Ø 100 mm	Per meter	0,88 kg
0000110178 50350-1011	Ø 125 mm	5 m	5,5 kg
0000110179 50355-1011	Ø 125 mm	7,5 m	8,2 kg
0000110180 50360-1011	Ø 125 mm	10 m	10,9 kg
0000110181 50365-1011	Ø 125 mm	12,5 m	13,6 kg
0000110008	Ø 125 mm	Per meter	1,09 kg
0000110182 50450-1011	Ø 150 mm	5 m	5,8 kg
0000110183 50455-1011	Ø 150 mm	7,5 m	8,6 kg
0000110184 50460-1011	Ø 150 mm	10 m	11,5 kg
0000110185 50465-1011	Ø 150 mm	12,5 m	14,4 kg
0000110010	Ø 150 mm	Per meter	1,15 kg
0000110186	Ø 200 mm	Per meter	1,3 kg

Produkt typ

EF

Artikel nr.

se övriga specifikationer

Produkt kategori

Slangar

Version

010518/0

Senast versionen finns alltid på www.plymovent.com