

ET

AVGASSLANG

ET är en högkvalitativ avgasslang avsedd för avgaser upp till 600°C. Tack vare slangens dubbelskitiga konstruktion den är motståndskraftig mot alla kemikalier som finns i avgaser och är flexibel och lätt att använda. ET rekommenderas för användning i områden som tjänar tunga fordon.

Observera att denna slang inte är tillgänglig som standard i Nordamerika.



APPLIKATIONER

ET slang är avsedd att användas för följande applikationer:



- Evakuera hälsofarliga fordonsavgaser från fordon via avgasmunstycke applicerat mot avgasrör för följande marknads segment: fordonsverkstad, brandstation/ambulansstation samt militära anläggningar.

TEKNISK DATA


■ Dimensioner och egenskaper		
Material	<ul style="list-style-type: none"> • slang vägg • stödjande spiral 	<ul style="list-style-type: none"> • special behandlad glasfiber material • galvaniserat stål
Färg	grå/silver	
Tjocklek	ca. 0,5 mm	
■ Omgivande förutsättningar		
Arbetstemperatur	- 60°C upp till 600°C	
■ Produkt kombinationer		
Bansystem	<ul style="list-style-type: none"> • SBT • STR 	
Avgasrullar	<ul style="list-style-type: none"> • SER • MHR • MER • MSHR 	
Fasta avgasutsug	<ul style="list-style-type: none"> • FE • FEF • FEB 	
Avgasmunstycken*	<ul style="list-style-type: none"> • Magnetic grabber • Pneumatic grabber • MEN • REN • REC • REG 	
■ Tillval/tillbehör		
Balansblock, upphängningsbälte, slangklammer, säkerhetskoppling (SDCH)		
■ Beställningsinformation		
Artikel nr.	se övriga specifikationer	
Antal/paket	1	

■ Leveransspecifikation

Bruttovikt	se övriga specifikationer
Tariff kod	84219990
Ursprungsland	Tyskland

* Se till att avgasmunstycke och slangtemperatur egenskaper matchar

LUFTFLÖDE

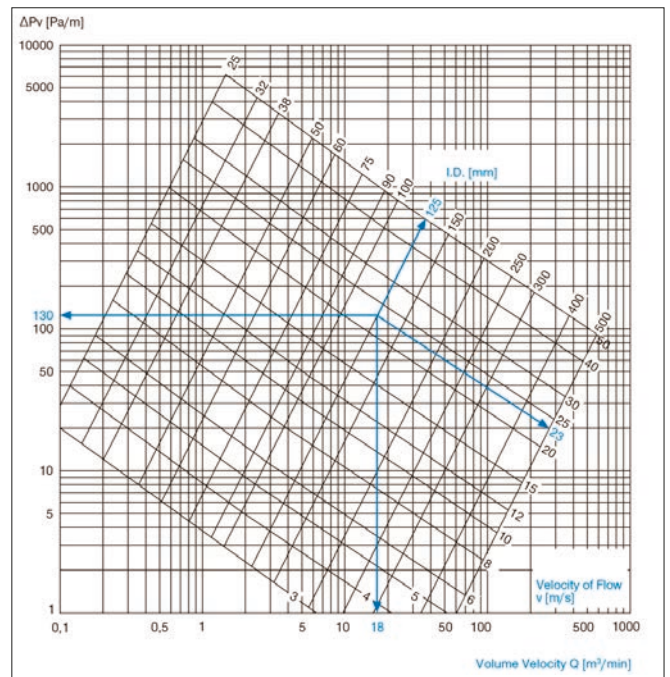


Exempel: med en 125 mm ET slang och en luft hastighet på 23 m/s kommer tryckfallet per meter att vara 130 Pa och luftvolymen 18 m³/min (1080 m³/tim).

EGENSKAPER & FÖRDELAR

- Slitstark tack vare utvändig spiral
- Säker fastspänning av slangvägg
- Väldigt hög temperaturlåghet
- Bra motstånd mot kemikalier
- Brandklassad enligt brandklass DIN 4102-B1

KONSTRUKTION

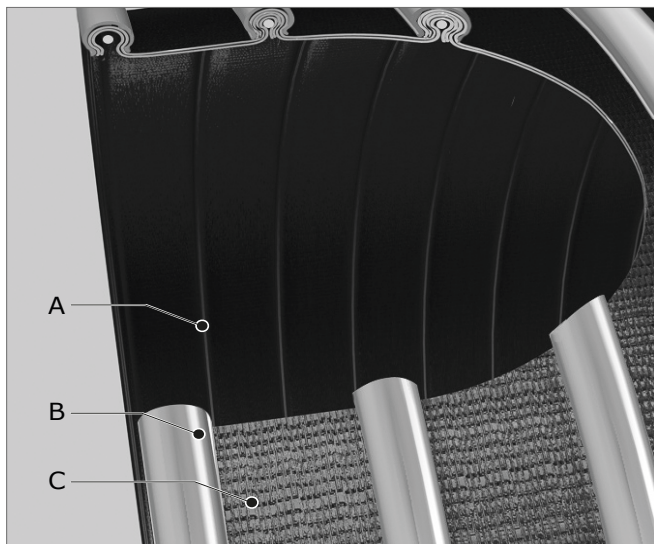

A	stödjande spiral rostfritt stål
B	spiral rostfritt stål
C	slangvägg special behandlad glasfiber material

ÖVRIGA SPECIFIKATIONER

Art. nr.	Dimension	Längd	Vikt
0000110187	Ø 75 mm	5 m	9,3 kg
0000110188	Ø 75 mm	7,5 m	13,9 kg
0000110189	Ø 75 mm	10 m	18,5 kg
0000110190	Ø 75 mm	12,5 m	23,1 kg
0000110034	Ø 75 mm	Per meter	1,85 kg
0000110191	Ø 100 mm	5 m	10,5 kg
0000110192	Ø 100 mm	7,5 m	15,8 kg
0000110193	Ø 100 mm	10 m	21 kg
0000110194	Ø 100 mm	12,5 m	26,3 kg
0000110035	Ø 100 mm	Per meter	2,1 kg
0000110195	Ø 125 mm	5 m	13 kg
0000110196	Ø 125 mm	7,5 m	19,5 kg
0000110197	Ø 125 mm	10 m	26 kg
0000110198	Ø 125 mm	12,5 m	32,5 kg
0000110013	Ø 125 mm	Per meter	2,6 kg
0000110199	Ø 150 mm	5 m	10,5 kg
0000110200	Ø 150 mm	7,5 m	15,8 kg
0000110201	Ø 150 mm	10 m	21 kg
0000110202	Ø 150 mm	12,5 m	26,3 kg
0000110014	Ø 150 mm	Per meter	2,1 kg

Produkt typ

ET

Artikel nr.

se övriga specifikationer

Produkt kategori

Slangar

Version

130618/B

Senast versionen finns alltid på www.plymovent.com