PLYMOVENT®
clean air at work

ECONOMYARM

FLEXIBEL UTSUGSARM

Slangrörarm med fjäderbalanserad stödmekanism. Huven har ett säkerhetsnät och en avstängningsspjäll. Armen är 360 ° roterbar.

EconomyArm finns i två olika typer:
- typ **H**: för hängande montering (väggfäste ingår)
- typ **S**: för stående montering (t ex på en mobil enhet)

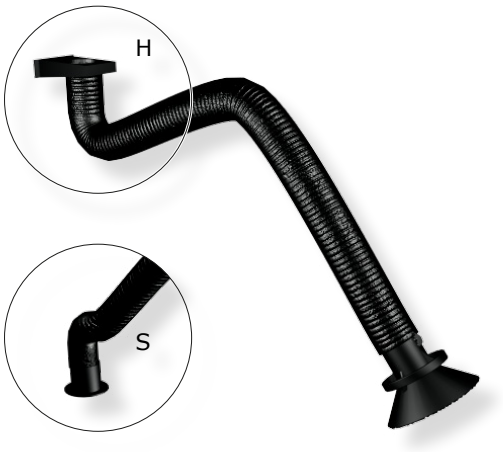

APPLIKATIONER

EA är avsedd att användas för följande applikationer:
- MIG-MAG/GMAW svetsning
- TIG svetsning
- FCAW svetsning
- stick/MMAW svetsning

TEKNISK DATA

Dimensioner och egenskaper	
Diameter: • rör • huv	 • Ø 160 mm • Ø 300 mm
Material slang	flambeständig PVC, förstärkt med fjäderståltråd
Färg	svart
Prestanda	
Rekommenderat luftflöde	800-1200 m³/h
Omgivande förutsättningar	
Arbetstemperatur: • min. • nom. • max.	 • 5°C • 20°C • 70°C
Max. relativ fuktighet	90%
Användning utomhus	nej
Lagring	• 5-45°C • relativ fuktighet max. 90%
Tillgängliga alternativ	
S-100	manual på/av-knapp för montering huv
LL-5.5/24-160	manual på/av-knapp för montering huv inkl. belysning
Produktkombinationer	
EA-2/H | EA-3/H | EA-4/H	
FUA-1800 | FUA-2100	fläkt
FM-15 | FM-25 | FM-35 | FM-45	bärarm
ERC	frånlufts profil
PA-110 | PA-220	pelare
SLE-30	förlängningsslang
EA-2/S | EA-3/S | EA-4/S	
MobilePro	Mobil filter enhet
Leverans	
• H modell: utsugsarm (i delar) – Väggfäste • S modell: utsugsarm (i delar)	
Orderinformation	
Antal/paket	1
Leveransspecifikation	
Tariffkod	84219990

MONTERINGS MÖJLIGHETER

EA (H) + PA

EA (H) + PA

EA (H) + PA


EA (S)

EA (S) + PA

EA (S) + PA

product data sheet

PLYMOVENT®
clean air at work

Övriga specifikationer

	EA-2/H	EA-2/S	EA-3/H	EA-3/S	EA-4/H	EA-4/S
Dimensioner och egenskaper						
Längd	2 m	2 m	3 m	3 m	4 m	4 m
Vikt (net)	17,5 kg	14,5 kg	21 kg	16,5 kg	23 kg	20 kg
Orderinformation						
Art. nr.	0000101141	0000111793	0000101143	0000101149	0000101146	0000101151
Leveransspecifikation						
Bruttovikt	18,5 kg	15 kg	22 kg	17,5 kg	24 kg	21 kg
Paketdimension	1200 x 300 x 400 mm	1600 x 300 x 500 mm		2100 x 300 x 500 mm		2270 x 300 x 500 mm

TRYCKFALL

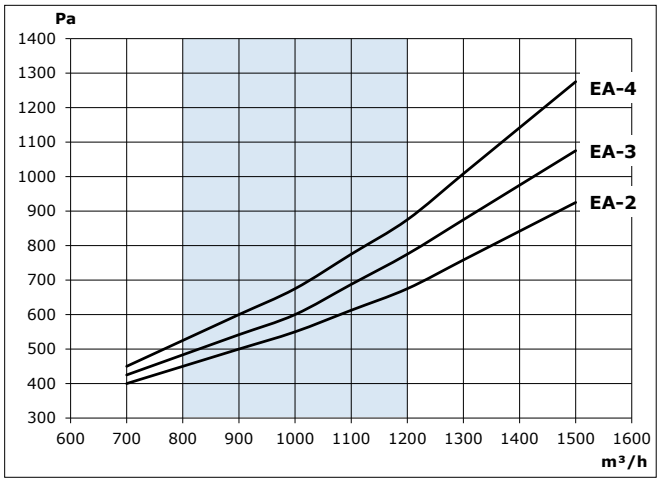

Avtagbar huv möjliggör fastsättning av förlängningsslang (SLE-30)

EGENSKAPER & FÖRDELAR

Invändig stödmekanism

Robust, flambeständig slang

Produkt typ	**EA**
Artikel nr.	*se orderinformation*
Produkt kategori	utsugsarmar
Version	91118/A

Senaste versionen finns alltid på **www.plymovent.com**