

UK PLYMOTH™

UTSUGSKRAN MED TELESKOPISK SLANG

Robust utsugskran med teleskopslang för att täcka stora arbetsytor.

Utsugskran består av två horisontella bärmarmar med metallrör med en maximal räckvidd på 8 m. Vagg- och mitt gångjärn ger största flexibilitet. Slangen i slutet av kranen faller vertikalt ner. Huven är 110 ° rörlig i fyra riktningar.

Bärmarm är försedd med krokar för upphängning av t.ex. trådmatare, kablar och verktyg.

APPLIKATIONER

UK är avsedd att användas för följande applikationer::

- MIG-MAG/GMAW svetsning
- TIG svetsning
- FCAW svetsning
- stick/MMAW svetsning



TEKNISK DATA

■ Dimensioner och egenskaper	
Diameter: • rör • slang • huv	• Ø 160 mm • Ø 160 mm • Ø 300 mm
Material slang	flambeständig PVC, förstärkt med fjäderståltråd
Färg	svart
Max vikt för upphängning av verktyg etc.: • inre bärarm(vägg sida) • yttre bärarm (slang sida)	• max. 50 kg • max. 10 kg
■ Prestanda	
Rekommenderat luftflöde	800-1200 m³/h
■ Omgivande förutsättningar	
Arbetstemperatur: • min. • nom. • max.	• 5°C • 20°C • 70°C
Max. relativ fuktighet	90%
Användning utomhus	nej
Lagring	• 5-45°C • relativ fuktighet max. 90%
■ Tillgängliga alternativ	
SK-100	manual på/av-knapp för montering huv
LL-5.5/24-160/SK	manual på/av-knapp för montering huv inkl. belysning
Lång utsugshuv	Lång utsugshuv
SLE-30	förlängningsslang



Produktkombinationer

FUA-1800 FUA-2100	fläkt
SLE-30	förlängningsslang


Leverans

Bärmarm med väggfäste | Teleskopisk slang (vertikal del) | slang och rör set

Orderinformation

Antal/paket	1
Leveransspecifikation	
Tariffkod	84219990

RÄCKVIDD

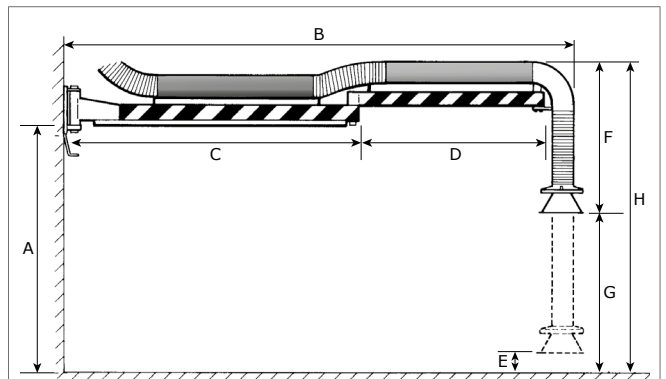


	UK-3.0/160	UK-4.5/160	UK-6.0/160	UK-8.0/160
	mm	mm	mm	mm
A	3200	3200	3150	3150
B	3000	4550	6200	8200
C	1550	2550	3550	4550
D	1200	1750	2400	3400
E	550	550	550	550
F	1400	1400	1400	1400
G	1600	1600	1600	1600
H	3550	3550	3550	3550

Övriga specifikationer


	UK-3.0/160	UK-4.5/160	UK-6.0/160	UK-8.0/160
■ Dimensioner och egenskaper				
Arbetsradie (se nedan bild):	mm	mm	mm	mm
• invändig bärarm (A)	1550	2550	3550	4550
• utvändig bärarm (B)	1200	1750	2400	3400
Vikt (net)	41 kg	48 kg	73 kg	94 kg
■ Orderinformation				
Art. nr.	0000101225	0000101226	0000101227	0000101228
■ Leveransspecifikation				
Bruttovikt	49 kg	61 kg	90 kg	118 kg
Paketdimension				

ARBETSRADIE

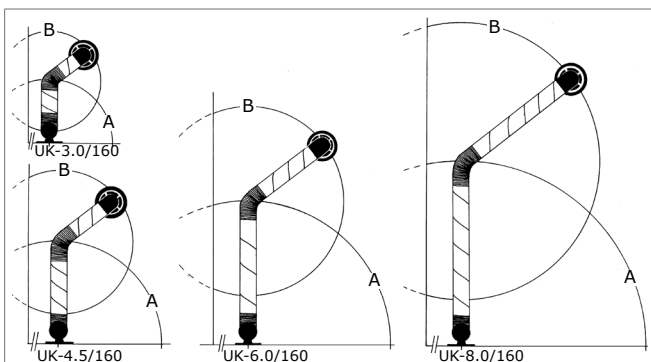


Mått: se övriga specifikationer


TRYCKFALL

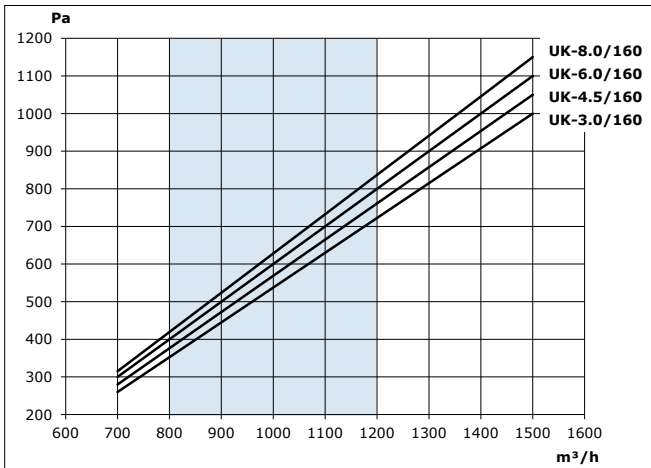


EGENSKAPER & FÖRDELAR

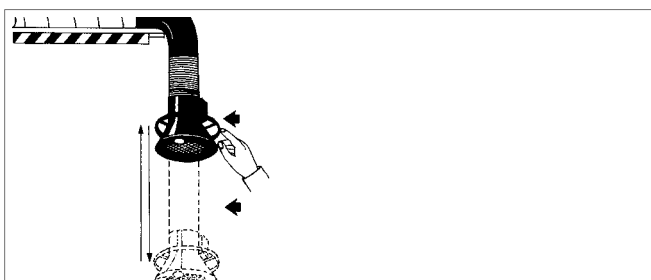

Teleskopslang med motvikt för enkel rörelse

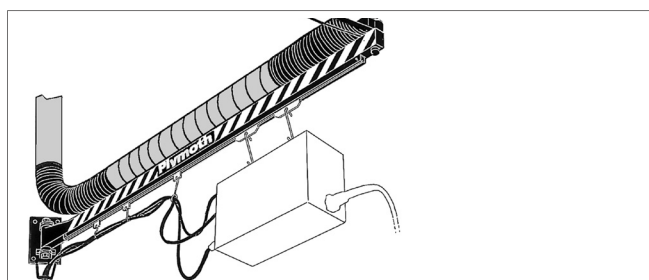

Genom att använda upphängningsskruvarna under kranen ökar användarvänligheten och förhindrar skador på utrustningen genom kollision

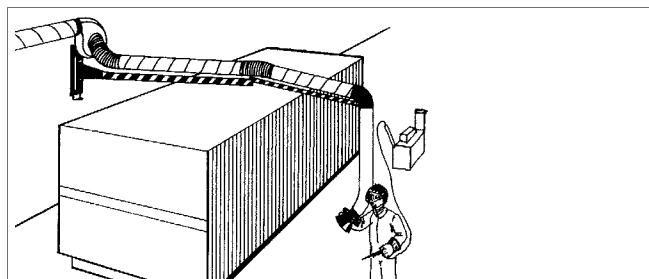

Utvidgad räckvidd för en mängd olika svetspositioner

Applikation begränsningar

Använd **inte** produkten för följande applikationer eller under följande omständigheter: polering i kombination med slipning, svetsning eller någon annan applikation som genererar gnistor (fibrer från polering eller slipskivor är mycket brandfarligt och utgör en stor risk för filterbränder när de utsätts för gnistor) | aluminium laserskärning | oljedimma | tung oljedimma i svetsröken | arc-air gouging | utsug av aggressiv rök och gaser (t.ex. från syror, baser, lodpasta som innehåller litium) | utsug av heta gaser (mer än 70°C/158°F kontinuerligt) | gslipning av aluminium och magnesium | termisk sprutning | utsug av cement-, såg-, träsoff m.m. | suga upp cigaretter, cigarrer, oljiga trasor eller brinnande partiklar, föremål och syror | explosiva miljöer eller explosiva ämnen/gaser

Produkt typ

UK "Plymoth"

Artikel nr.

se orderinformation

Produkt kategori

utsugsarmar

Version

091118/B

Senaste version finns alltid på www.plymovent.com