

EF

Avgasslang

TEKNISK DATA


Beskrivning

EF är en högkvalitativ avgasslang, avsedd för avgastemperaturer upp till 300°C, vid användning av ej tätslutande munstycke.

Rekommenderas för utrymmen där man servar tyngre lastbilar samt off-road fordon.

Temperatur områden

300°C

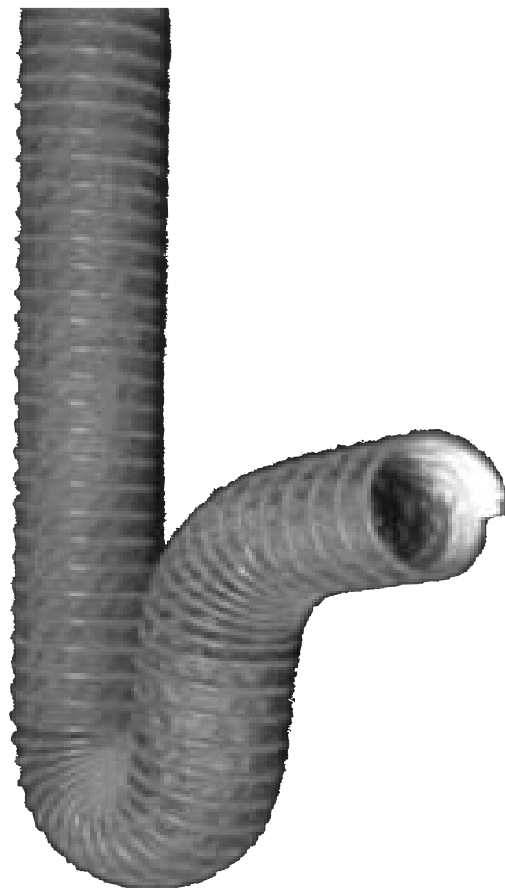

Diameter mm	Bending radius inner mm	Negative pressure kPa at 20°C	Compressibility	Vikt kg/m
75	46	14,0	1:5	0,49
100	60	8,0	1:5	0,64
125	75	5,0	1:5	0,79
150	90	3,6	1:5	1,23

Prod.nor	Diameter mm	Längd m	Vikt kg
EF-75-5	75	5	2,4
EF-75-10	75	10	4,9
EF-100-5	100	5	3,2
EF-100-7,5	100	7,5	4,8
EF-100-10	100	10	6,4
EF-100-12,5	100	12,5	8,0
EF-125-5	125	5	4,0
EF-125-7,5	125	7,5	5,9
EF-125-10	125	10	7,9
EF-125-12,5	125	12,5	9,9
EF-150-5	150	5	6,2
EF-150-7,5	150	7,5	9,3
EF-150-10	150	10	12,3
EF-150-12,5	150	12,5	15,4

PRESSURE LOSS

Diagrammet visar tryckfallet vid olika luftmängder för slang i utrullat läge.


Rekommenderad luftmängd

Personbil 360 m³/h

Lastbil 1080 m³/h

Rekommenderad hastighet

10 - 20 m/s.

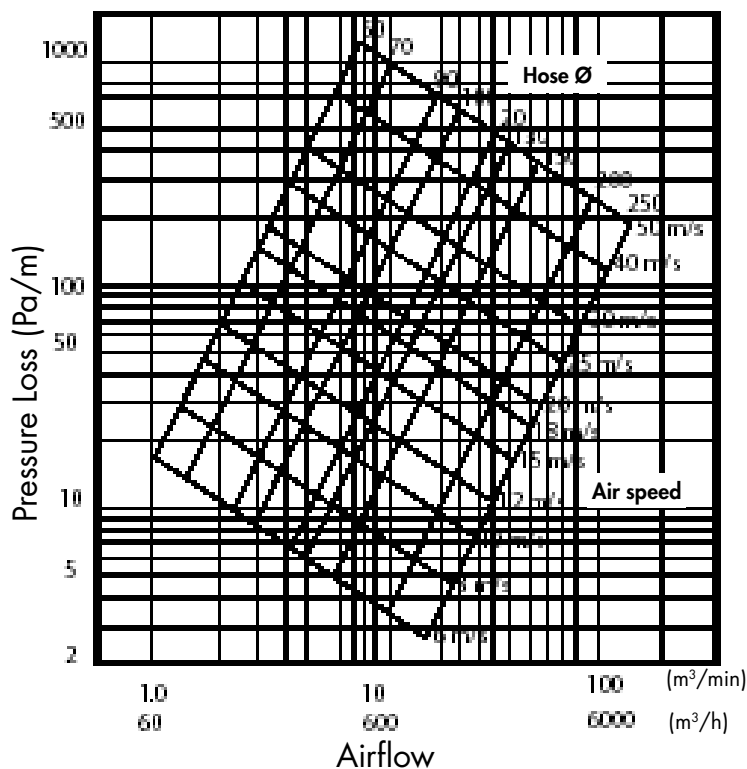

PLYMOVENT®

PLYMOVENT
Exhaust Extraction GmbH
Redcarstraße 36
53842 Troisdorf
Germany

E-Mail : abgasabsaugung@plymovent.com
Tel: +49 22 41 92 38 80
Hemsida: www.plymovent.com

Plymovent representant

TNS Sverige AB
Polis Larssonsväg 61
SE - 21853 Klagshamn

E-Mail: info@tns-sverige.se
Tel: +46 722 49 46 46
Hemsida: www.tns-sverige.se