

EH-PV

AVGASSLANG

EH-PV är en slittålig avgasslang som rekommenderas för applikationer där det finns risk för att fordon kör över avgasslang.



APPLIKATIONER

EH-PV är avsedd att användas för följande applikationer:




- Evakuera farliga fordonsavgaser från fordon via avgasmunstycke applicerat mot avgasrör för följande marknads segment: fordonsverkstad, brandstation/ambulansstation samt militära anläggningar.

TEKNISK DATA

■ Dimensioner och egenskaper	
Material	• EPDM/PP
• slangvägg	
Färg	svart/gul
Tjocklek	ca 0,4 mm
■ Omgivande förutsättningar	
Arbetstemperatur	upp till 150 °C
■ Orderinformation	
Artikel nr.	Se produktspecifikation
Antal/paket	1
■ Leveransspecifikation	
Bruttovikt	Se produktspecifikation
Tariffkod	84219990
Ursprungsland	Tyskland

LUFTFLÖDE

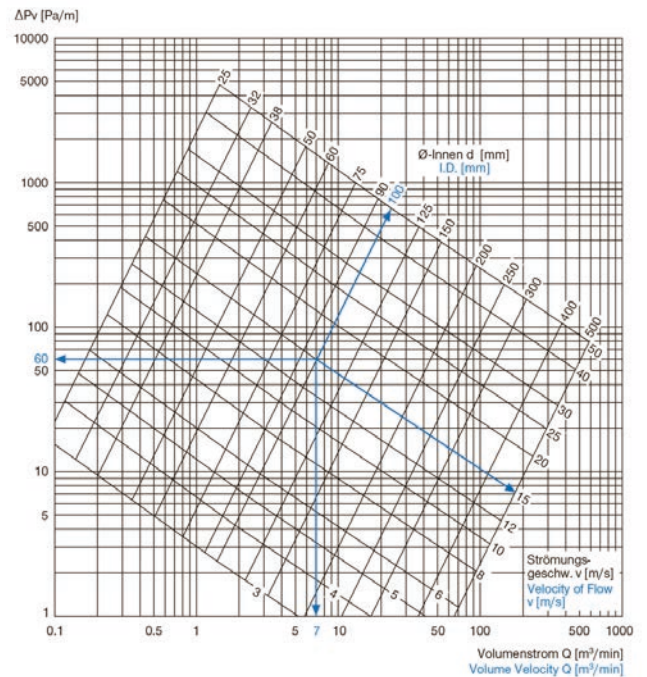

PRODUKT SPECIFIKATION

Art. #	Dimension	Längd	Vikt
0000110133 50100-1011	Ø 75 mm	5 m	2,7 kg
0000110134 50105-1011	Ø 75 mm	7,5 m	4,1 kg
0000110135 50110-1011	Ø 75 mm	10 m	5,4 kg
0000110136 50115-1011	Ø 75 mm	12,5 m	6,8 kg
0000110039 50120-1011	Ø 75 mm	per/m	0,54 kg
0000110138 50200-1011	Ø 100 mm	5 m	3,6 kg
0000110140 50205-1011	Ø 100 mm	7,5 m	5,3 kg
0000110141 50210-1011	Ø 100 mm	10 m	7,1 kg
0000110142 50215-1011	Ø 100 mm	12,5 m	8,9 kg
0000110022 50220-1011	Ø 100 mm	per/m	0,71 kg
0000110144 50300-1011	Ø 125 mm	5 m	4,4 kg
0000110146 50305-1011	Ø 125 mm	7,5 m	6,5 kg
0000110147 50310-1011	Ø 125 mm	10 m	8,7 kg
0000110148 50315-1011	Ø 125 mm	12,5 m	10,9 kg
0000110024 50320-1011	Ø 125 mm	per/m	0,87 kg
0000110149 50400-1011	Ø 150 mm	5 m	5,2 kg
0000110150 50405-1011	Ø 150 mm	7,5 m	7,8 kg
0000110151 50410-1011	Ø 150 mm	10 m	10 kg
0000110152 50415-1011	Ø 150 mm	12,5 m	13 kg
0000110026 50420-1011	Ø 150 mm	per/m	1,04 kg
0000110153 50645-1011	Ø 200 mm	5 m	6,9 kg
0000110040 50665-1011	Ø 200 mm	per/m	1,37 kg

Produkt typ

EH-PV

Artikel nr.

Se produktspecifikation

Produkt kategori

Slangar

Version

120917/0

Senast versionen finns alltid på www.plymovent.com