

# EH-PV

## Överkörningsbar avgasslang

### TEKNISK DATA

#### Beskrivning

EH-PV är en högkvalitativ överkörningsbar avgasslang avsedd för avgastemperaturer upp till 150°C.

Rekommenderas i serviceverkstäder där det risken finns att avgasslangen körs över av fordonen.

#### Temperatur områden

Kontinuerlig	150°C
Intermittent	170°C

Diameter mm	Pitch mm	Polyamide coil, mm	Vikt g/m
75	15	3,5	760
100	15	4,0	1110
125	15	4,5	1330
150	15	5,0	1710

Prod.no.	Diameter mm	Längd m	Vikt kg
EH-PV-75-5	75	5	3,8
EH-PV-75-7,5	75	7,5	5,7
EH-PV-75-10	75	10	7,6
EH-PV-75-12,5	75	12,5	9,5
EH-PV-100-5	100	5	5,55
EH-PV-100-7,5	100	7,5	8,3
EH-PV-100-10	100	10	11,1
EH-PV-100-12,5	100	12,5	13,9
EH-PV-125-5	125	5	6,7
EH-PV-125-7,5	125	7,5	9,9
EH-PV-125-10	125	10	13,3
EH-PV-125-12,5	125	12,5	16,6
EH-PV-150-5	150	5	8,6
EH-PV-150-7,5	150	7,5	12,8
EH-PV-150-10	150	10	17,1
EH-PV-150-12,5	150	12,5	21,4



# TRYCKFALL


Diagrammet visar tryckfallet vid olika luftmängder för slang i utrullat läge.

## Rekommenderad luftmängd

Personbil 360 m<sup>3</sup>/h

Lastbil 1080 m<sup>3</sup>/h

- A. Ø 100 mm/4", length 7,5 m/24,7 ft
- B. Ø 100 mm/4", length 10,0 m/32,8 ft
- C. Ø 100 mm/4", length 12,5 m/41,1 ft
- D. Ø 125 mm/5", length 7,5 m/24,7 ft
- E. Ø 125 mm/5", length 10,0 m/32,8 ft
- F. Ø 125 mm/5", length 12,5 m/41,1 ft
- G. Ø 150 mm/6", length 7,5 m/24,7 ft
- H. Ø 150 mm/6", length 10,0 m/32,8 ft
- I. Ø 150 mm/6", length 12,5 m/41,1 ft

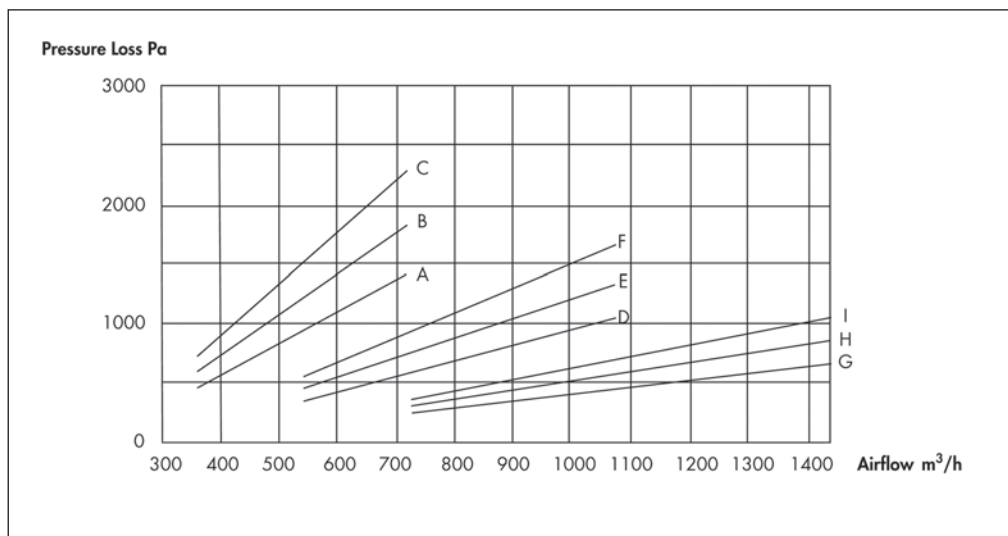

**PLYMOVENT**<sup>®</sup>  
clean air at work

PLYMOVENT  
Exhaust Extraction GmbH  
Redcarstraße 36  
53842 Troisdorf  
Germany

E-Mail : [abgasabsaugung@plymovent.com](mailto:abgasabsaugung@plymovent.com)  
Tel: +49 22 41 92 38 80  
Hemsida: [www.plymovent.com](http://www.plymovent.com)

## Plymovent representant

TNS Sverige AB  
Polis Larssonsväg 61  
SE - 21853 Klagshamn

E-Mail: [info@tns-sverige.se](mailto:info@tns-sverige.se)  
Tel: +46 722 49 46 46  
Hemsida: [www.tns-sverige.se](http://www.tns-sverige.se)