

FEB

- Fast avgasutsug på svängarm -

TEKNISK DATA

Specifikation

Vikt

Beror på längd och utförande, se nedan.

Längd vertikal avgasslang

5m standard.

Rekommenderat luftflöde

Personbil, 360m³/h

Lastatbil, 1080m³/h

Installation

Vägg eller pelare.

Underhåll

Se produkt manual.


Avgasslang

Gul/svart avgasslang, överkörningsbar med nylon spiral.

Temp.tålig +150°C.

Hög temperatur beständig avgasslang tillgänglig på förfrågan.

NOTERA: Avgasmunstycke och fläkt beställs separat.

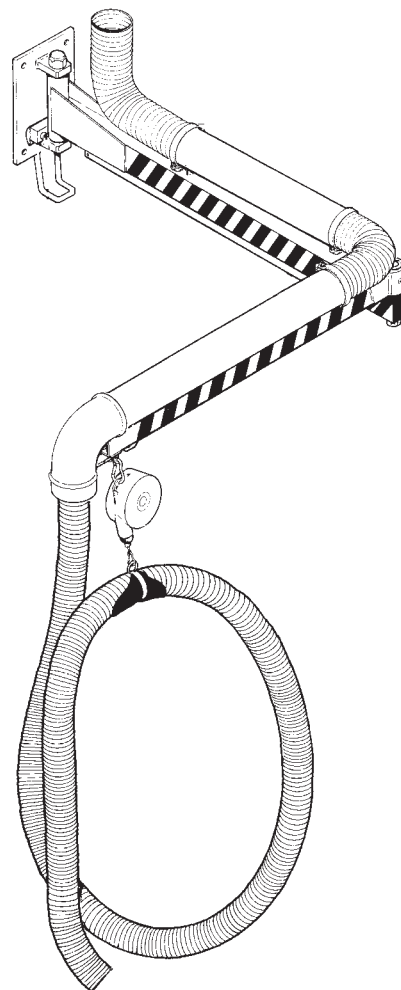


Modeller


Prod.no.	Arm Längd	Slang Dimension	Vikt	Rekommenderat Luftflöde
FEB-4,5-100	4,5m	100mm	56.4 kg	360m ³ /h
FEB-4,5-125	4,5m	125mm	57.4 kg	540m ³ /h
FEB-4,5-150	4,5m	150mm	58.4 kg	1080m ³ /h
FEB-6-100	6m	100mm	83,2kg	360m ³ /h
FEB-6-125	6m	125mm	84,2kg	540m ³ /h
FEB-6-150	6m	150mm	85,2kg	1080m ³ /h
FEB-8-100	8m	100mm	112,4kg	360m ³ /h
FEB-8-125	8m	125mm	113,4kg	540m ³ /h
FEB-8-150	8m	150mm	114,4kg	1080m ³ /h

200mm / 8" models available on request

TRYCKFALL

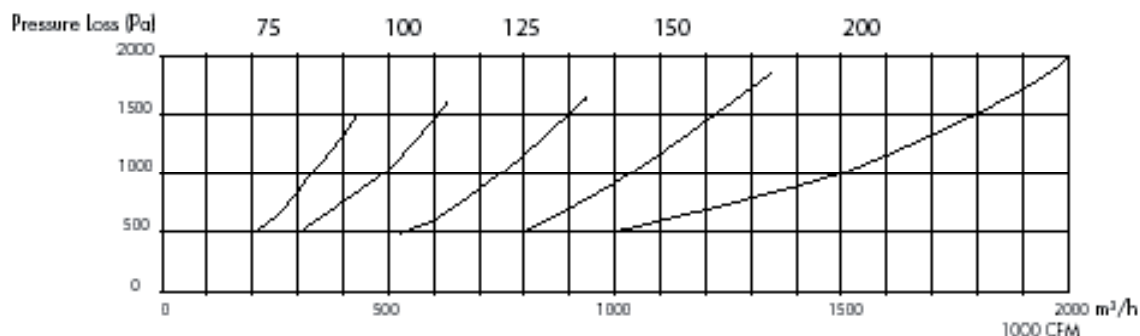

MÅTTUPPGIFTER

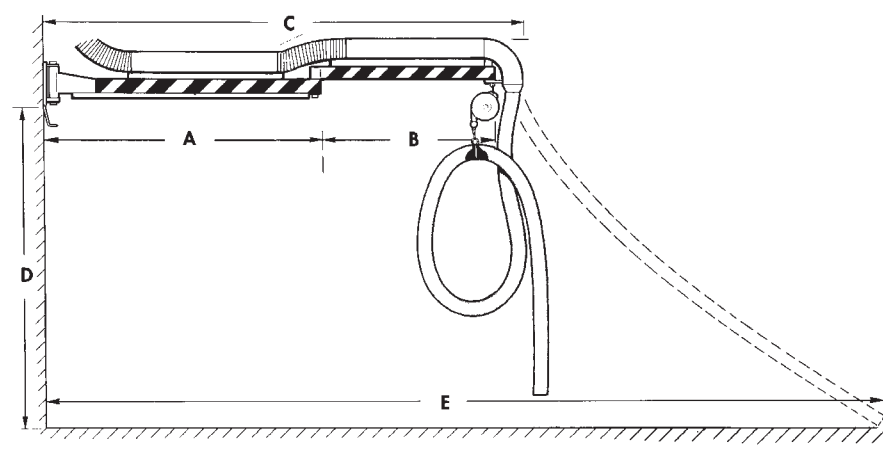

Prod.no.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
FEB-4,5-100, -125, -150	2500	2000	4500	3500	9050
FEB-6-100, -125, -150	3500	2500	6000	3500	10700
FEB-8-100, -125, -150	4500	3500	8000	3500	12700

TILLBEHÖR



Tillbehör och produkt kombinationer

- Avgasslang i olika dimensioner, längder och temperatur områden.
- Avgasmunstycken i olika dimensioner och modeller.
- Automatiska spjäll med styrning via kontrollskåp ICE-IC.
- Alternativa lösningar fläktstart utrustning, ECMSO, SA-24, M-1000 eller PCU-1000.
- Brett sortiment olika fläktar.
- Övriga tillbehör se, www.plymovent.com

PLYMOVENT®
clean air at work

PLYMOVENT
Exhaust Extraction GmbH
Redcarstraße 36
53842 Troisdorf
Germany

E-Mail : abgasabsaugung@plymovent.com
Tel: +49 22 41 92 38 80
Hemsida: www.plymovent.com

Plymovent representant

TNS Sverige AB
Polis Larssonsväg 61
SE - 21853 Klagshamn

E-Mail: info@tns-sverige.se
Tel: +46 722 49 46 46
Hemsida: www.tns-sverige.se

Plymovent reserves the right to make design changes. 060111