

VSR

- Bana för uppåtriktade avgasrör

TEKNISK DATA

Specifikation

VSR är lämplig för utryckningsfordon med uppåtriktade avgasrör som t ex räddningsfordon på flygplatser, tunga utryckningsfordon eller bussar. VSR kan anpassas för fordon som backas in i eller som körs igenom servicestationen. Den passar också fordon som står parvis uppställda. Banans längd anpassas efter lokalens storlek.

Material


Aluminium profil.

Installation

Mot vägg eller tak.

Underhåll

Se produkt manual.

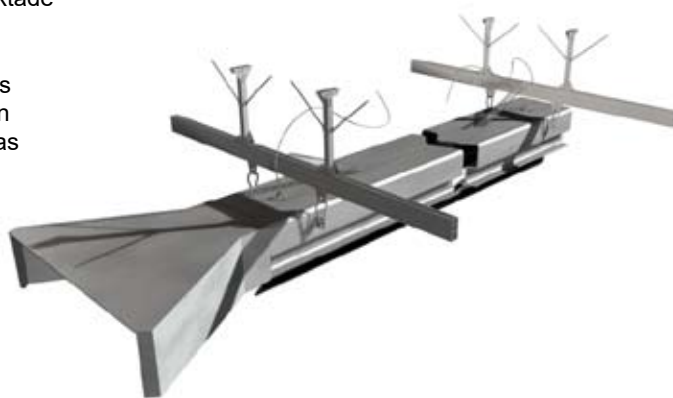

Prod.nr	Aluminium profil längd	Låg friktion gummilist	Skarv	Infångare avgasrör	Back-in anslutning	Genom-körning anslutning
VSR-6	5.8 m	12 m	-	1 st	1 st	-
VSR-9	8.8 m	18 m	1 st	1 st	1 st	-
VSR-12	11.6 m	24 m	1 st	1 st	1 st	-
VSR-12-D	11.6 m	24 m	1 st	2 st	-	1 st
VSR-15	14.6 m	30 m	2 st	1 st	1 st	-
VSR-15-D	14.6 m	30 m	2 st	2 st	-	1 st
VSR-18	17.4 m	36 m	2 st	1 st	1 st	-
VSR-18-D	17.4 m	36 m	2 st	2 st	-	1 st
VSR-21	20.4 m	42 m	3 st	1 st	1 st	1 st
VSR-21-D	20.4 m	42 m	3 st	2 st	-	2 st
VSR-24	23.2 m	48 m	3 st	1 st	1 st	1 st
VSR-24-D	23.5 m	48 m	3 st	2 st	-	2 st




ER-5,8
Sug profil



VSR-BIC
Back-in anslutning.



VSR-DTC
Genom-körning anslutning.



VSR-CAT
Infångare avgasrör



ERS
Skarv.



ERRS-X
Låg friktion gummilist

TRYCKFALL


Diagrammet visar tryckfall kanal vid olika luftmängder.

Rekommenderade luftmängder:

Chefs fordon	360 m ³ /h
Fordon 10 l motor	720 m ³ /h
Fordon 16 l motor	1070 m ³ /h
Fordon 24 l motor	1800 m ³ /h


Rekommenderad lufthastighet:

l kanal 10 - 15 m/s

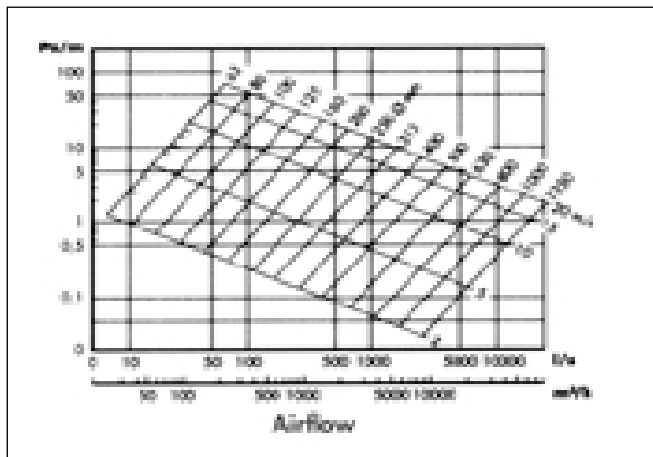

UPPHÄNGNINGSSYSTEM

VSR upphängningssystem säkerställer att skenan hänger fritt och kan röra sig i sidled som fordonet vid inkörning och utkörning från brandstationen. Skenan och infångning av avgasrör är rörlig 30 cm i sidled, vilket säkerställer att systemet är flexibelt och lätt för föraren att hantera. En centreringsfjäder ser till att skenan återgår till sin position efter det att fordonet har lämnat brandstationen. Systemet levereras med ett kit som innehåller upphängningsprofil, upphängningsfästen och vagnar, centreringsfjäder, säkerhetsstråd, vagnsstop och hårdvara för en upphängningspunkt. Längden på skenan bestämmer antalet upphängningsdetaljer, se nedan.

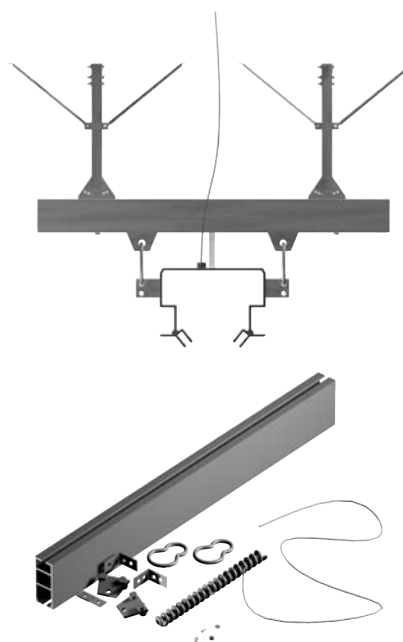

Prod.nr	Antal upphängningar
VSR-6	2 st
VSR-9, -12, -15	3 st
VSR-18, -21	4 st
VSR-24	5 st

TILLBEHÖR

PC-500

Trycksensor för aktivering av spjäll eller fläktstart



PCU-1000/OS3

Styrenhet. Helautomatiskt styrskap för fläktkontroll. Fläkten kan styras manuellt eller med hjälp av tryckvakt PC-500. Används tillsammans med relevant motorskydd (ingår ej).




ICE-LC

Helautomatisk spjällstyrningsenhet utan spjäll och sensor. Justerbar efterloppstid 7 sek - 6 min.



Utsugningskona

Levereras i dimension 75 mm - 150 mm.



Fläkt

Se separat datablad fläkt.

PLYMOVENT®

PLYMOVENT
Exhaust Extraction GmbH
Redcarstraße 36
53842 Troisdorf
Germany
E-Mail : abgasabsaugung@plymovent.com
Tel: +49 22 41 92 38 80
Hemsida: www.plymovent.com

Plymovent representant

TNS Sverige AB
Polis Larssonsväg 61
SE - 21853 Klagshamn

E-Mail: info@tns-sverige.se
Tel: +46 722 49 46 46
Hemsida: www.tns-sverige.se