

EG

AVGASSLANG

EG är en slittålig avgasslang som rekommenderas att användas vid serviceverkstäder av bilar och lätta lastbilar. EG slangens är vibrations resistent med en temperaturtålighet på upp till 200°C*.

Observera att denna slang inte är tillgänglig som standard i Nordamerika.



APPLIKATIONER

EG slang är avsedd att användas för följande applikationer:



- Evakuera hälsofarliga fordonsavgaser från fordon via avgasmunstycke applicerat mot avgasrör för följande marknads segment: fordonsverkstad, brandstation/ambulansstation samt militära anläggningar.

TEKNISK DATA

Dimensioner och egenskaper

Material	<ul style="list-style-type: none"> • slangvägg • stödjande spiral 	<ul style="list-style-type: none"> • CSM behandlat polyester material • galvaniserat stål
Färg	svart/gul	
Tjocklek	ca. 0,4 mm	

Omgivande förutsättningar

Arbetstemperatur	upp till 200°C*
------------------	-----------------

Produkt kombinationer

Bansystem	<ul style="list-style-type: none"> • SBT • STR
Avgasrullar	<ul style="list-style-type: none"> • SER • MHR • MER • MSHR
Fasta avgasutsug	<ul style="list-style-type: none"> • FE • FEF • FEB
Avgasmunstycken**	<ul style="list-style-type: none"> • Magnetic grabber • Pneumatic grabber • MEN • REN • REC • REG

Tillval/tillbehör

Balansblock, upphängningsbälte, slangklammer, säkerhetskoppling (SDCH)

Beställningsinformation

Artikel nr.	se övriga specifikationer
Antal/paket	1


Leveransspecifikation

Bruttovikt	se övriga specifikationer
Tariff kod	84219990
Ursprungsland	Tyskland

* Vid korrekt användning av öppna avgasmunstycken som tillför omgivande luft (ca 50%)

** Se till att avgasmunstycke och slangtemperatur egenskaper matchar

LUFTFLÖDE

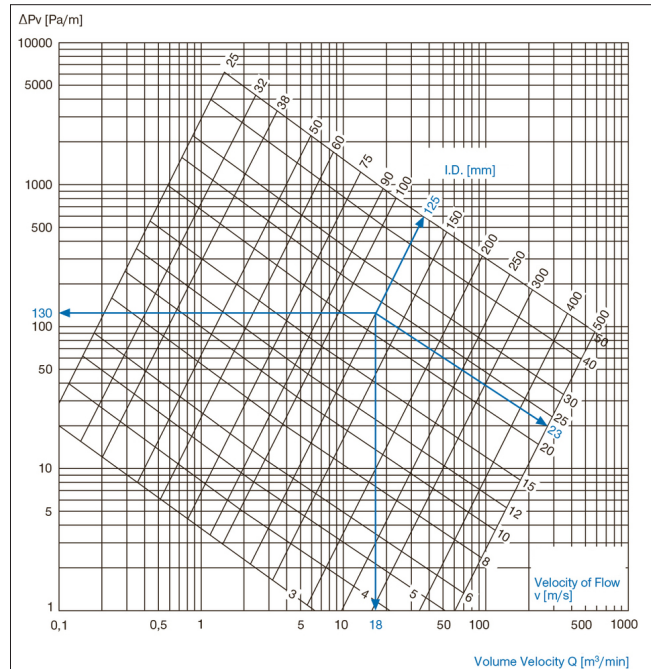


Exempel: med en 125 mm EG slang och en lufthastighet på 23 m/s, kommer tryckfallet per meter att vara 130 Pa och luftvolymen 18 m³/min (1080 m³/tim).

EGENSKAPER & FÖRDELAR

- Slitstark tack vare utvändigt spiral
- Säker fastspänning av slangvägg
- Flexibel och komprimerbar
- Vibrations resistent
- Bra motstånd mot kemikalier
- Yttre skyddsprofil av elastiskt material

KONSTRUKTION

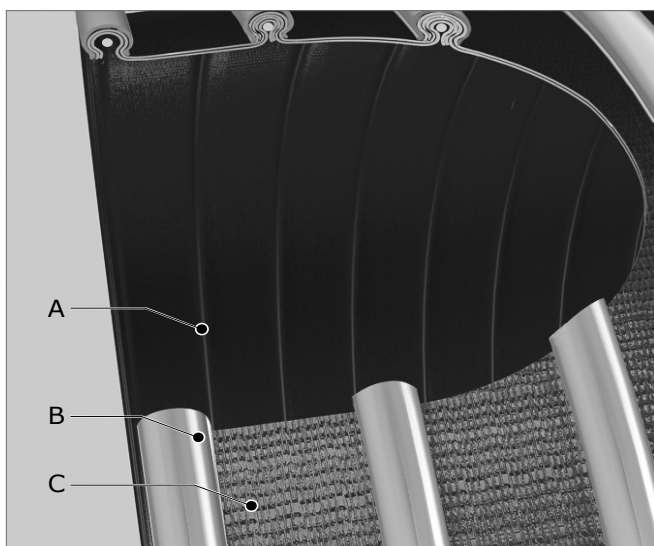

A	stödjande spiral galvaniserat stål
B	stöddämpande, spiral tillverkad av elastisk plast med hög temperatur
C	slangvägg CSM behandlat polyester material

ÖVRIGA SPECIFIKATIONER

Art. nr.	Dimension	Längd	Vikt
0000110156 50125-1011	Ø 75 mm	5 m	5 kg
0000110157 50130-1011	Ø 75 mm	7,5 m	7,5 kg
0000110158 50135-1011	Ø 75 mm	10 m	10 kg
0000110159 50140-1011	Ø 75 mm	12,5 m	12,5 kg
0000110016	Ø 75 mm	Per meter	1 kg
0000110160 50225-1011	Ø 100 mm	5 m	5,2 kg
0000110161 50230-1011	Ø 100 mm	7,5 m	7,7 kg
0000110162 50235-1011	Ø 100 mm	10 m	10,3 kg
0000110163 50240-1011	Ø 100 mm	12,5 m	12,9 kg
0000110018	Ø 100 mm	Per meter	1,03 kg
0000110164 50325-1011	Ø 125 mm	5 m	6,4 kg
0000110165 50330-1011	Ø 125 mm	7,5 m	9,5 kg
0000110166 50335-1011	Ø 125 mm	10 m	12,7 kg
0000110167 50340-1011	Ø 125 mm	12,5 m	15,9 kg
0000110019	Ø 125 mm	Per meter	1,27 kg
0000110168 50425-1011	Ø 150 mm	5 m	6,4 kg
0000110169 50430-1011	Ø 150 mm	7,5 m	9,5 kg
0000110170 50435-1011	Ø 150 mm	10 m	12,7 kg
0000110171 50440-1011	Ø 150 mm	12,5 m	15,9 kg
0000110020	Ø 150 mm	Per meter	1,27 kg

Produkt typ

EG

Artikel nr.

se övriga specifikationer

Produkt kategori

Slangar

Version

010518/0

Senast versionen finns alltid på www.plymovent.com