

FLEXMAX

BÄRARM

Förlängningsarm för anslutning av utsugsarm typ KUA eller EconomyArm.

Förlängningsarm består av en bärarm med ett metallrör med en maximal räckvidd på 4,5 m. Robust väggfäste med gångjärn ger största flexibilitet.

Bärarm är försedd med krokar för upphängning av t.ex. en svetstrådmatare, kablar eller verktyg.



APPLIKATIONER

FlexMax är avsedd att användas för följande applikationer:


- MIG-MAG/GMAW svetsning
- TIG svetsning
- FCAW svetsning
- Stick/MMAW svetsning



TEKNISK DATA

■ Dimensioner och egenskaper	
Diameter:	
• rör	• Ø 160 mm (6.3 in.)
• slang	• Ø 160 mm (6.3 in.)
Färg:	
• rör	• gul RAL 1004
• slang	• svart
Vikt för upphängning av verktyg etc.	max. 50 kg (110 lbs.)
■ Prestanda	
Rekommenderat luftflöde	800-1200 m ³ /h (470-710 cfm)
■ Omgivande förutsättningar	
Arbetstemperatur:	
• min.	• 5°C (41°F)
• nom.	• 20°C (68°F)
• max.	• 70°C (158°F)
Max. relativ fuktighet	90%
Användning utomhus	nej
Lagring	• 5-45°C (41-113°F) • relativ fuktighet max. 90%
■ Produkt kombinationer	
KUA	metal arm
EconomyArm	slang arm
FUA-1800 FUA-2100	fläkt
■ Order information	
Antal/paket	1
■ Leveransspecifikation	
Tariffkod	84219990

RÄCKVIDD (exempel)

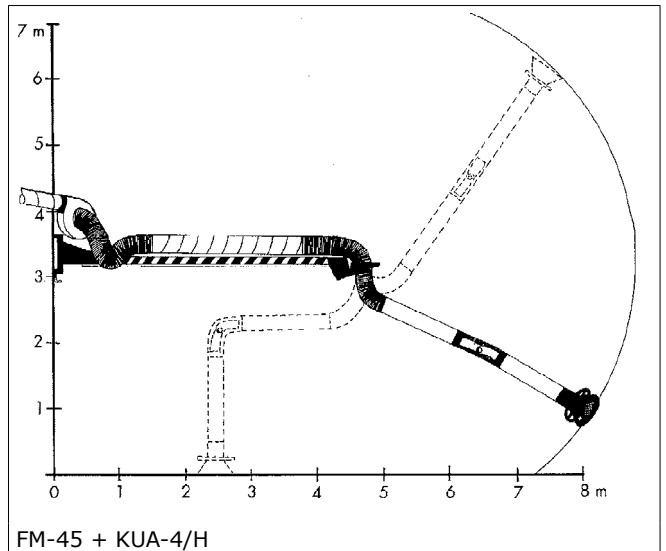

EGENSKAPER & FÖRDELAR




FlexMax kan monteras i områden med lågt tak (min monteringshöjd 2 m)

Övriga specifikationer

	FM-15	FM-25	FM-35	FM-45
■ Dimensioner och egenskaper				
Längd	1550 mm (61 in.)	2550 mm (100 in.)	3550 mm (140 in.)	4550 mm (179 in.)
Vikt (net)	28 kg (62 lbs.)	40 kg (88 lbs.)	61 kg (134 lbs.)	73 kg (161 lbs.)
Monteringshöjd bärarm med • 2 m arm • 3 m arm • 4 m arm	• 2,0-3,0 m • 2,0-4,0 m • 2,5-5,0 m	• 2,0-3,0 m • 2,0-4,0 m • 2,5-5,0 m	• 2,0-3,0 m • 2,0-4,0 m • 2,5-5,0 m	• 2,0-3,0 m • 2,0-4,0 m • 2,5-5,0 m
■ Order information				
Art. no.	0000101245	0000101247	0000101249	0000101250
■ Leverans specifikation				
Brutto vikt				
Paketdimension				



Passar för tunga applikationer

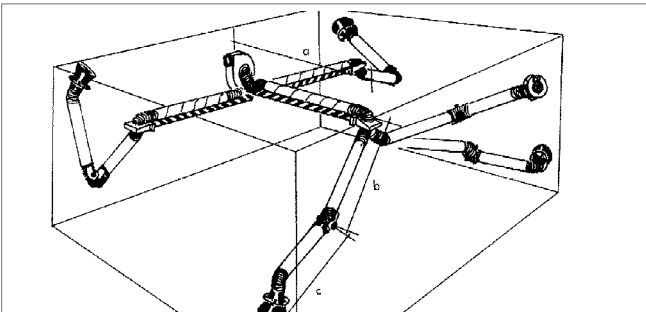

Täcker stora arbetsområde

Applikation begränsningar

Använd inte produkten för följande applikationer eller under följande omständigheter: polering i kombination med slipning, svetsning eller någon annan applikation som genererar gnistor (fibrer från polering eller slipskivor är mycket brandfarligt och utgör en stor risk för filterbränder när de utsätts för gnistor) | aluminium laserskärning | oljedimma | tung oljedimma i svetsröken | arc-air gouging | utsug av aggressiv rök och gaser (t.ex. från syror, baser, lodpasta som innehåller litium) | utsug av heta gaser (mer än 70°C/158°F kontinuerligt) | slipning av aluminium och magnesium | termisk sprutning | utsug av cement-, såg-, trästoft m.m. | suga upp cigarrer, cigarrer, oljiga trasor eller brinnande partiklar, föremål och syror | explosiva miljöer eller explosiva ämnen/gaser

Produkt typ

FlexMax

Artikel nr.

se beställnings information

Produkt kategori

förlängnings arm

Version

100817/0

Senast versionen finns alltid på www.plymovent.com