

Plymovent SAF

Plymovent **SAF** fläktar är Plymovent **TEV** fläktar* som är inbyggda i en ljudabsorberande låda med inspektionslucka.


SAF är en centralfläkt som är utrustad med lättvikts fläktghjul av aluminium, som gör den särskilt lämpliga för avgaser, flyktiga ångor och damm. Matchade inlopps- och utlopp, tillsammans med perfekt anpassade fläktghjul ger ett jämnt luftflöde, en hög utsugskapacitet och låg ljudnivå.

SAF fläktar är konstruerade av material som klarar de flesta väderförhållanden vilket gör dem lämpliga för både inomhus- och utomhusbruk.


* För produktblad SAF och TEV kontakta TNS

Typ	SAF-3	SAF-5	SAF-7	SAF-9
Artikelnr	0000302729	0000302730	0000302731	0000302732
* Mått och egenskaper				
Mått (se figurer nedan)	mm	mm	mm	mm
A	911	1092	1277	1389
B	450	539	698	716
C	808	988	1192	1338
D	358	401	493	538
E	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315
F	Ø 250	Ø 315	Ø 400	Ø 500
G	240	312,5	382,5	417,5
H	240	312,5	382,5	417,5
I	702	854	961	1071
Vikt (netto)	111 kg	165 kg	239 kg	311 kg
* Prestanda				
Ljudnivå ¹⁾ (dB(A))	60 dB(A)	64 dB(A)	63 dB(A)	71 dB(A)
* Elddata				
Anslutningsspänning	230-400V/ trefas/50Hz	230-400V/ trefas/50Hz	230-400V/ trefas/50Hz	400-690V/3~/50Hz
Effekt	0,75 kW	2,2 kW	4 kW	7,5 kW
Märkström	3,02 A	7,98 A	13,32 A	-
400 V	1,7 A	4,61 A	7,69 A	14,1 A
690 V	-	-	-	8,2 A
* Logistikdata				
Bruttovikt (inkl. pall)	126 kg	180 kg	259 kg	331 kg
Leveransmått (inkl. pall)	750 x 850 x 1140 mm	1000 x 1200 x 1340 mm	1300 x 1600 x 1600 mm	1300 x 1600 x 1670 mm
¹⁾ Enligt ISO 3746				
²⁾ Data om ljudnivå för SAF-fläktar med ytterligare ljuddämpare				


MÅTT (se tabell ovanför)

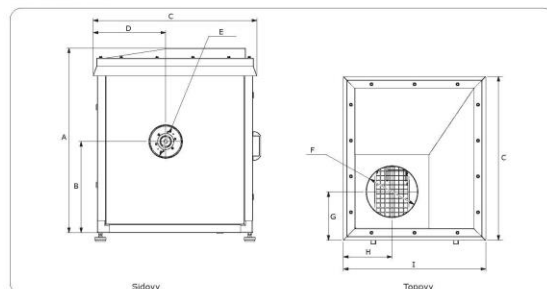

FLÄKTKURVOR

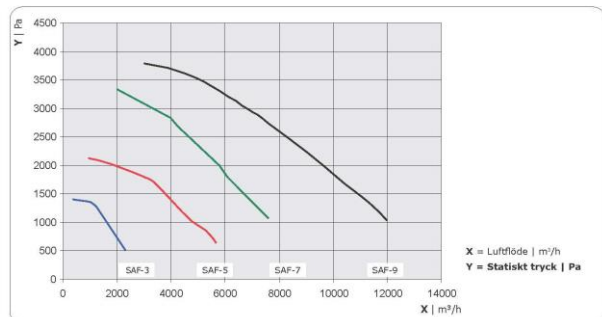

LJUDNIVÅ

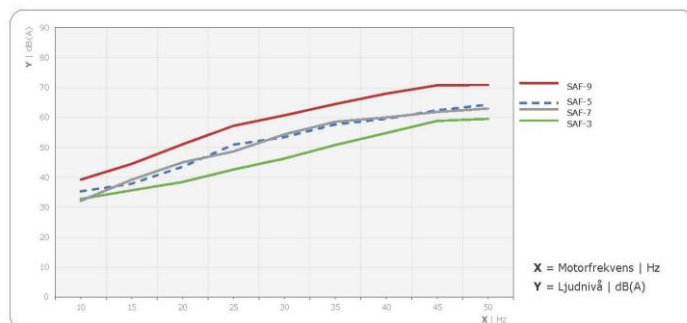

Testdata baserade på SAF-fläktar med ytterligare ljuddämpare. Plymovent rekommenderar användning av ljuddämpare.



TNS Sverige AB är ett bolag inom Bergman & Beving koncernen och stolt distributör av Plymovent produktprogram.

0722-49 46 46
info@tns-sverige.se
www.tns-sverige.se

PLYMOVENT
authorised distributor